

STABILA®



How true pro's measure



2018/2019 HU

Kompakt katalógus



Azoknak, akik munkájukat precízen végzik.

Az igazi profik STABILA mérőeszközökkel mérnek.



Jó szerszámokkal jó munkát végezhet

A pontos mérés minden iparosmunka egyik legfontosabb alapja. Ezért fontos, hogy a profi iparosok olyan mérőszerszámmal rendelkezzenek, amelyek pontosságában teljesen megbízhatnak. Minden időjárási körülmény esetén, a legkeményebb munkavégzési feltételek mellett is. Robusztus és tartósan precíz szerszámok, amelyeket könnyű használni. A STABILA pontosan ilyen mérőszerszámokat fejleszt és gyárt. Már 1889 óta.

STABILA® 

MADE IN GERMANY

WWW.STABILA.COM

STABILA lézeres mérőeszközök – spóroljon időt, spórolja meg magának a hibákat, spóroljon meg pénzt.

Lézeres mérőeszközök számos alkalmazási területre

Kiemelkedő pontosságuknak és nagy hatótávolságuknak köszönhetően a lézeres szintezőműszerek és a lézeres távolságmérők használata az építkezéseken dolgozó valamennyi szakma képviselői számára elengedhetlenné vált. Az akár 500 m-es munkatartományt lefedő rotációs lézer nagy távolságról is pontos szintezést tesz lehetővé. A rotációs lézerrel vízszintesen és függőlegesen is szintezhetünk, és állapíthatunk meg lejtésszöget. Ezzel szemben a pontlézert és a vonallézert többnyire közletről végzett mérésekhez használjuk. Közvetlenül látható lézervonalakon és lézerpontokon végzett munkákhoz. A lézeres távolságmérő a legjobb választás, ha pontosan, gyorsan és egyszerűen akarunk távolságot mérni.



8–9 A különféle lézerfunkciók

10–11 Rotációs lézer

12–13 LAR 350

14–15 LAPR 150

16–17 Pont- és vonallézer

18–19 LA 180 L

20–21 LAX 400

22–23 LAX 300 G

24–25 LAX 50 G

26–27 FLS 90

28–29 LA-5P

30–33 Tartozék | Szintezőlécek | Állványok

34–35 Lézeres távolságmérő

36–37 A funkciók áttekintése

38–39 LD 520

40–41 LD 420 | LD 320

42–43 LD 250 BT | LD 220


Lézerfunkciók és alkalmazási spektrum.

A lézeres szintezőműszereknél nyolc lézerfunkciót különböztetünk meg, amelyek az építkezéseken szükséges összes mérési módszert lefedik. Így a modern, lézeres mérési technikát nagyon sokoldalúan használhatjuk.

A STABILA, a mérőeszközök nemzetközileg elismert specialistája, minden alkalmazáshoz és minden szakipari munkához kínál megfelelő eszközöket.


A különféle lézerfunkciók

Pontmőkődés




Funkció	Alkalmazási spektrum, pl.
A lézersugár vízszintesen lép ki, és a célfelületen pontként jelenik meg.	Szerkezeti elemek vonalba rendezése, magasságok átvitele ...

Derékszög (90°)




Funkció	Alkalmazási spektrum, pl.
A lézersugarak 90°-os szögben lépnek ki a berendezésből.	Válaszfalak behúzása, elrendezése jelölése a padlón, csempe elrendezése a padlón ...

Vízszintes vonalfunkció




Funkció	Alkalmazási spektrum, pl.
A lézer vízszintes vonalat vetít a falra.	Csempe elrendezése a falon, magasságátvitel a konnektorok elhelyezésénél, faliszekrények elrendezése ...

Függőleges vonalfunkció




Funkció	Alkalmazási spektrum, pl.
A lézer függőleges vonalat vetít a földre, a falra és a mennyezetre.	Osztópfal jelölése és elrendezése, fűtőcsövek szerelése, fénysávok behúzása ...

Függőleges mőkődés




Funkció	Alkalmazási spektrum, pl.
Egy meghatározott pontot átvétít a padlóról a mennyezetre.	Világítószerszerkezet elhelyezése, fűdémátörés meghatározása, szerkezeti elemek igazítása ...

Vízszintes rotációs funkció




Funkció	Alkalmazási spektrum, pl.
A lézersugár vízszintesen 360°-os szögben körbefordul függőleges tengelye körül.	Alap szintezése betonozásnál, út-, kövezet- és kertfelületek elhelyezése, mennyezet befűggesztése, magasságkiegnyelés koszorúgerendánál ...

Függőleges rotációs funkció



Funkció	Alkalmazási spektrum, pl.
A lézersugár függőlegesen 360°-os szögben körbefordul vízszintes tengelye körül.	Készfalak felállítása, homlokzatburkolók és faburkolatok szintezése, tengelyátvitel ...


Döntési funkció



Funkció	Alkalmazási spektrum, pl.
A vízszintes sík meg van döntve egy kívánt helyzetbe.	Lejtős udvarfelületek, parkolók és teraszok elhelyezése, garázsbejárók szintezése ...

Biztonsági figyelmeztetések:

A 2-es lézerezőszámba tartozó lézerek a lézersugarak véletlenszerű, rövid ideig tartó behatása esetén (a behatás ideje < 0,25 sec) nem számítanak veszélyesnek. Soha ne nézzon közvetlenül a lézerbe, még abban az esetben sem, ha védőszemüveget visel. Amennyiben a lézersugár mégis a szembe irányul, csukja be a szeméit, és a fejét fordítsa el.





STABILA rotációs lézer: nagy felületek pontos szintezése

A rotációs lézer nagyon magas pontossággal mér, ezért – egy vevővel együtt alkalmazva – kiválóan alkalmas nagy távolságokra történő alkalmazáshoz. A rotációs lézer optimális nagy távolságokra, és flexibilisen alkalmazható mind kül-, mind beltéren.



Rotációs lézerek áttekintése

Típus

LAR 350
Önszintező forgólézer

LAPR 150
Önszintező rotációs ingalézer



Lézerfunkciók

8

7

2-es lézerosztályzat

2

2

Teljesítmény

< 1 mW

< 1 mW

Lézerhullámhossz

635 nm

635 nm

Önszintező tartomány vízszintes + függőleges

kb. ± 5°

kb. ± 1°

Szintezőpontosság

± 0,1 mm/m

± 0,2 mm/m (vízszintes)
± 0,3 mm/m (függőleges)

Vevőkészlet munkatartomány

Ø 800 m*

Ø 240 m*

Üzemidő

kb. 80 óra

kb. 80 óra

Elem

2 x D 1,5 V

2 x D 1,5 V

Védelmi osztály

IP 65

IP 54

Szállítá

Lézer

LAR 350

LAR 350

LAPR 150

LAPR 150

Távírányítás

✓

✓

–

–

Vevő

REC 300 Digital

REC 300 Digital

REC 150

REC 150

90°-szögsín

✓

✓

–

–

Lézer-védőszemüveg

✓

✓

✓

✓

Céllemez

✓

✓

✓

✓

Kemény fedelű bőrönd

✓

✓

✓

✓

Állvány

–

BST-S

–

BST-K-M

Szintezőléc

–

NL

–

NL

Cikkszám

19019/4

19111/5

17658/7

18458/2

* 21 °C hőmérsékleten, optimális atmoszferikus körülmények között.

**Robusztus, hosszú
élettartamú, precíz.**


- Teljesen automatikus motorvezérlésű forgólézer.
- MOTION CONTROL mozgásvezérlés és LED Assist rendszer – a gyors, biztonságos és kényelmes kezelésért.
- DUAL SLOPE – döntésbeállítás két tengelyen, akár 5°-kal.
- SECTION MODE – egyedileg korlátozható munkaterület forgás üzemmódban.
- STABILA PROTECTOR rendszer – a tökéletes védelemért.
- IP 65 védettség.
- Akár 800 méter átmérőjű munkaterület.

Cikkszám **19019/4** **19111/5***

* állvánnyal és szintezőléccel

STABILA 

Önszintező LAR 350 forgólézer MOTION CONTROL távvezérlővel



Lézerfunkciók

- Pontmőkódés
- Derékszög (90°)
- Vízszintes vonalfunkció
- Függőleges vonalfunkció
- Függőleges rotációs funkció
- Vízszintes rotációs funkció
- Függőleges rotációs funkció
- Döntésfunkció
- DUAL SLOPE döntésfunkció

Alkalmazási javaslat

- Kőművesmunkák
- Vasbeton szerkezeti elemek gyártása
- Fémfeldolgozási munkák
- Kertépítés, tájépítés
- Ácsmunkák
- Mélyépítés és csővezetékek

MOTION CONTROL távvezérlő

Intuitív távvezérlő beépített mozgásérzékelővel. A távvezérlő balra vagy jobbra történő elforgatásával a mozgásérzékelő gyorsítja vagy lassítja a lézerfunkciót. Ezáltal számos funkciót és beállítást vezérelhet intuitív módon 20 méteres távolságról.



A világon elsőként
MOTION CONTROL



STABILA PROTECTOR rendszer:

Rendkívül robusztus a sok országban szabadalmaztatott STABILA PROTECTOR rendszer révén – tökéletes védelmet nyújt, akár abban az esetben is, ha a lézer max. 1,80 méter* magasságból leeseik. Állítsa fel, kapcsolja be és ugyanazzal a pontossággal folytathatja a mérést.



REC 300 digitális vevő:

Nagy távolságból végzett mérésekhez. További tudnivalók a 30. oldalon.



* Állványról a szokásos építkezési aljzatra leesés során tesztelve

Lézerfunkciók

- Pontmőkódés
- Derékszög (90°)
- Vízszintes vonalfunkció
- Függőleges vonalfunkció
- Függélyező mőkódés
- Vízszintes rotációs funkció
- Függőleges rotációs funkció

Alkalmazási javaslat

- Hidegburkolóknak
- Padlóburkolóknak
- Szárazépítéset (belső kiépítés)
- Villanszerelőknek
- Szerelő



Önszintező rotációs ingalézer LAPR 150



Váltás vízszintesből függőleges pozícióba: A vezetőcsatornában a teljes prizmaegység pontosan 90°-kal átfordítható.



Akkutartó fiók: Könnyen elvégezhető akkucsere közvetlenül az állványon is.

Gyors, sokoldalú, egyszerű.

- Nincs várakozási idő: Gyors önszintezés az építkezéshez kialakított ingatechnológiának köszönhetően. Sokkal gyorsabb önszintezést tesz lehetővé, mint a motorral üzemeltetett rotációs lézer esetén.
- Nagy munkatartomány: 240 m vevővel.
- A legfontosabb lézerfunkciók egy készülékben egyesítve: vízszintes és függőleges rotáció, három fokozatú scan, függőönfunkció, 90°-os szög.
- Az inga szállításkor automatikus rögzítéssel védve.
- Minden pozícióban stabil fém kengyellel és lökéscsillapító softgrip burkolattal védve.
- Vízszintes mérési pontosság: $\pm 0,2$ mm/m, Mérési pontosság a függőleges területen: $\pm 0,3$ mm/m.
- IP 54-es villamos védelmi osztály (Védelem a belső részeken való porlerakódás ellen. Minden irányú védelem freccsenő víz ellen).

Cikkszám	17658/7	18458/2*
----------	---------	----------

* állvánnyal és szintezőléccel

STABILA pont- és vonallézer: pontos és gyors kijelölés és átvitel

A pont- és a vonallézer beltéren alkalmazható olyan esetekben, amikor egy látható vonalon vagy ponton kell dolgozni. A kompakt készülékeket magunkra szerelve könnyen magunknál tarthatjuk. Munkatartomány: akár 30 m. Ismétlődő lézervonalas vonallézer esetén a munkatartomány vonali vevő alkalmazásával jelentősen növelhető.



Pont- és vonallézerek áttekintése									
Típus	LA 180 L Önszintező többirányú vonallézer	LAX 400 Önszintező többirányú vonallézer			LAX 300 G önszintező keresztvonalas függőlézer	LAX 50 G keresztvonalas lézer	FLS 90 Padlóvonal-lézer	LA-5P Önszintező, ötpontos lézer	
									
2-es lézerosztályzat	2	2			2	2	2	2	
Teljesítmény	< 1 mW	< 1 mW			< 1 mW	< 1 mW	< 1 mW	< 1 mW	
Lézerhullámhossz	635 nm	635 nm			510 – 530 nm	510 – 530 nm	635 nm	635 nm	
Önszintezési tartomány	kb. ± 5,0°	kb. ± 4,0°			kb. ± 4,5°	kb. ± 4,5°	–	kb. ± 4,5°	
Szintezőpontosság	± 0,07 mm/m	± 0,3 mm/m			± 0,3 mm/m	± 0,5 mm/m	–	± 0,3 mm/m	
Vonalegyenesség	± 0,1 mm/m	± 0,2 mm/m			± 0,2 mm/m	–	–	–	
Függőleges sugár pontossága	± 0,2 mm/m	± 0,3 mm/m			± 0,3 mm/m (fent) ± 0,4 mm/m (lent)	–	–	± 0,3 mm/m (fent) ± 0,4 mm/m (lent)	
90°-os szögek pontos kialakítása	± 0,2 mm/m	± 0,3 mm/m			–	–	± 0,3 mm/m	± 0,2 mm/m	
Hatótávolság	látható vonal 20 m*	látható vonal 20 m*			látható vonal 30 m*	látható vonal 30 m*	látható vonal 15 m*	látható pont 30 m*	
Vevőkészlet hatótávolság	100 m-lg.**	–			–	–	–	–	
Üzemidő	kb. 20 óra	kb. 10 óra			kb. 15 óra	kb. 7 óra	kb. 20 óra	kb. 20 óra	
Elem	4 x D 1,5 V	4 x AA 1,5 V			3 x AA 1,5 V	3 x AA 1,5 V	3 x AA 1,5 V	3 x AA 1,5 V	
Védelmi osztály	IP 54	IP 54			IP 54	IP 53	IP 54	IP 54	
Szállítá									
Lézer	LA 180 L	LAX 400	LAX 400	LAX 400	LAX 300 G	LAX 50 G	FLS 90	LA-5P	LA-5P
Vevő	REC 410 Line RF rögzítővel	–	REC 220 Line	–	–	–	–	–	–
Lézer-védőszemüveg	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Céllemez	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
Multifunkcionális platform	–	–	–	–	–	✓	–	–	–
Fali tartó	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓
Övtáska	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
Kemény fedelű bőrönd	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Teleszkópos lézerállvány	–	–	–	LT 30	–	–	–	–	LT 30
Cikkszám	18044/7	18702/6	18862/7	18863/4	19033/4	19110/8	18574/9	18328/8	18483/4

* Beltérben szokványos munkakörülmények között.
** Hatótávolság egyenes vonalban 100 m-ig, a készülék tengelyével bezárt 45°-os szögben 40 m-ig.

Térbeosztási munkálatok gyorsabban és precízebben, mint korábban bármikor.

- Önszintező többirányú vonallézer a kiemelkedően precíz eredményekért – motoros vezérlés, $\pm 0,07$ mm/m-es pontosság.
- **AUTOALIGNMENT**-funkció: A vevő automatikusan vezérli a lézer finombeállítását (40 m-ig) – a tengelyek átvitele és a derékszög elhelyezése teljesen automatikus. Precíz beállítás a referenciapont elvesztése nélkül – nem fordulhat elő mérési hiba.
- Pulzáló lézervonalak a pontos magasságmérésekért vevőkészülék alkalmazásával (100 m-ig) bel- és kültéren.
- Sokoldalú alkalmazás: 3 függőleges vonal, 1 vízszintes vonal, függőlézer funkció.
- Különösen éles, jól látható vonalak közvetlenül a lézervonalon történő gyors és hatékony munkavégzés érdekében – hatótávolság beltérben akár 20 m.
- Egyedülálló formájú ház a szobasarkokban és az élekhez közeli pozicionálhatóság érdekében (pl.: betonlapok) – derékszögek gyors ellenőrzése.
- Ütéselnyelő softgrip burkolat.
- Átfogó tartozékkészlet: kis és nagy céllemez, lézer-védőszemüveg, hordtáska.
- Opcionális tartozék: Akkuegység.

Cikkszám **18044/7**

LA 180 L önszintező többirányú vonallézer

Lézerfunkciók


- Vízszintes vonalfunkció
- Függőleges vonalfunkció
- Derékszög (90°)
- Függőlegző működés

Alkalmazási javaslat

- Kőművesmunkák
- Vasbeton szerkezeti elemek gyártása
- Szárazépítéset (belső kiépítés)
- Fémfeldolgozási munkák
- Ácsmunkák



Gyakorlati tanács:
A derékszögek precíz feljelölése.

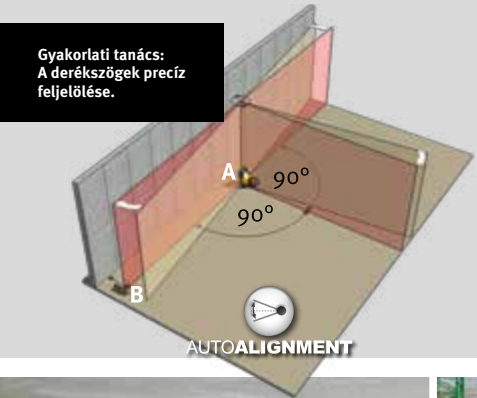

REC 410 Line RF típusú vevőkészülék: Kifejezetten az LA 180 L típusú lézerhez fejlesztették. A vevőkészülék érzékeli a pulzáló lézervonalakat és automatikusan vezérli a lézer finombeállítását.

Az LA 180 L típus három függőleges lézervonalával egyszerre állíthatók be a tengelyek és hozhatók létre derékszögű területek:

- 1 Mérje fel a fallal párhuzamosan az A és B jelölőpontokat.
- 2 Irányítsa a lézert az A jelölőpontra, a vevőt a B jelölőpontra.
- 3 Kézzel igazítsa be a lézert megközelítőleg.
- 4 A vevőn található gomb megnyomásával automatikusan összekapcsolhatók az A és B pontok. A függőleges síkok automatikusan kiigazodnak.



Tengelyek átvitele – a zsinórállványról a padlólapra. A függőleges lézervonal egyetlen gombnyomással teljesen automatikusan kiigazítható akár 40 m-ig.

Opcionális tartozék



SR 100 zsinórállvány-tartó:

Robusztus rögzítő a zsinórállványon való használathoz (Cikkszám: 18904).



AE-LA180L akkuegység:

Erőteljes NiMH-akku a hosszú munkavégzés érdekében (Cikkszám: 17934).

A profi lézer a belsőépítészetben.

- Vízszintes vonal 360°-os szögben az egész helyiségben történő jelöléshez, jusztirozáshoz és szintezéshez.
- **MANUALALIGNMENT:** A függőleges síkon két vonal alkot 90°-os szöget. A finombeállítás a házon található forgatható gombbal történik. A lézervonalak adott célpozícióba dönthetők a függélyező pozíciójának elvesztése nélkül. Ideális U profilos elválasztófalak precíz beállításához.
- Optimálisan alkalmazható közvetlenül a lézervonalon végzett munkákhoz. Az elrendezés padlóról mennyezetre történő vetítéséhez. Gyors és precíz függélyezéshez.
- Nagyon fényes, finom és tiszta lézervonalak. A vonal 20 m hatótávolságig látható.
- Stabil alumínium házfej a vízszintes lézeroptika védelme érdekében.
- A lökést elnyelő STABILA softgrip burkolat.
- IP 54 védettség (Védelem a gépen belüli porlerakódások ellen. Fröccsenő víz elleni védelem minden irányból.).
- Pulzáló lézervonalak nagy távolságból történő munkavégzéshez: a REC 220 Line vonalvevővel 40 m-ig (hatótávolság).

Cikkszám 18702/6 18862/7* 18863/4**

* vevőkészülékkel együtt
** teleszkópos lézerállvánnyal

STABILA

LAX 400 önszintező többirányú vonallézer



Lézerfunkciók

- Vízszintes vonalfunkció
- Függőleges vonalfunkció
- Derékszög (90°)
- Függélyező működés

Alkalmazási javaslat


- Szárazépítészeti munkákhoz
- Hidegburkolóknak
- Villanszerelőknak
- Szerelő
- Asztalosoknak



MANUALALIGNMENT (kézi igazítás) a derékszög precíz beállításához



A készülékházon található forgatható gombbal a lézer kézíleg a jelölésre vagy az U profilra dönthető, így feljelölhető a derékszög.

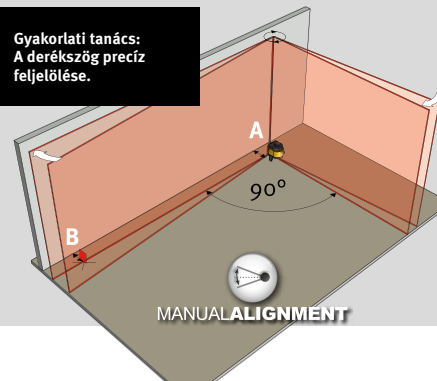

Gyakorlati tanács:
A derékszög precíz feljelölése.



A LAX 400 két függőleges lézervonala segítségével kitűzhetők a derékszögű helyiségek.

- 1) Mérje fel a fallal párhuzamosan az A és B jelölőpontokat.
- 2) Helyezze a lézervonalat az A jelölőpontra, majd helyezze a céllemet a B jelölőpontra.
- 3) Nagyjából igazítsa be a lézervonalat.
- 4) A készülékházon található forgatható gombbal a lézer kézíleg a jelölésre dönthető, így feljelölhető a derékszög.


1)



2)



3)



- 1) Készílti állapot. 2) A ház az U alakú fogantyúban 360°-ban forgatható.
- 3) A lézer magassága a kihúzható lábakkal állítható. A felfekvési felület lehetővé teszi a lézer pl. U profilokra történő elhelyezését is.

Ideális láthatóság, metszően éles lézervonalak és nagy munkaterület.

- Önszintező vonallézer függőleges pontokkal.
- Gyors munkavégzés közvetlenül a finom lézervonalakon a STABILA **GREENBEAM** technológia révén – ideális láthatóság 30 méterig.
- A függőleges vonal majdnem teljesen lefedi a teret.
- Kompakt ház a magasság beállítására szolgáló kihúzható lábbal a közvetlenül az U-profilokon végzett munkákhoz.
- Változatos alkalmazási lehetőségek: használható talajon, állványon (1/4"-os menet), ritkaföldfém mágnesekkel fém tárgyakon vagy a falitartón.
- A lökést elnyelő STABILA Softgrip köpeny.
- A házban a lézer 360°-kal forgatható.
- Optika védelme portól és karcólódástól készletben állapotban.
- IP 54 védettség.
- Övtáska.

Cikkszám 19033/4

STABILA

LAX 300 G önszintező keresztvonalas függőlézer



Lézerfunkciók

- Vízszintes vonalfunkció
- Függőleges vonalfunkció
- Függélyező működés

Alkalmazási javaslat

- Szárazépítészeti munkákhoz
- Villanszerelőknek
- Hidegburkolóknak
- Ablakszerelők
- Asztalosoknak



- 1) Készletben állapot.
- 2) A lézer 360°-kal beforgatható a házba.
- 3) A lézer magassága a kihúzható lábakkal állítható.




Green
BEAM



Szárazépítési területen –

álmennyezetek készítése, köztes- és elválasztófalak beállítása, U-profilok felszerelése és az aljzat elrendezésének átvitele a mennyezetre.

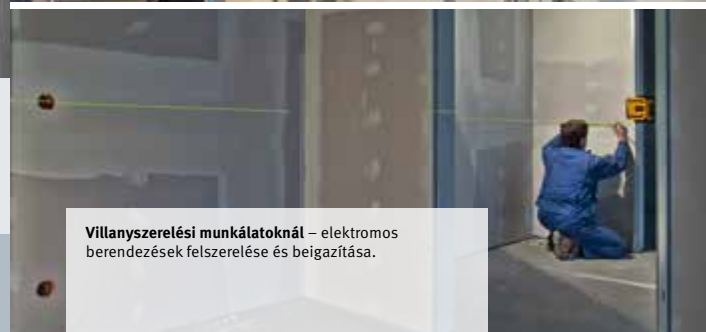

Villanszerelési munkálatoknál – elektromos berendezések felszerelése és beigazítása.



Egyszerűen. Jobban. Láthatóan.
A kedvező árú ezermester világos,
zöld lézervonalakkal.

• Önszintező keresztvonalas
lézer különösen világos és finom,
zöld lézervonalakkal – ideális
láthatóság 30 méterig a STABILA
GREENBEAM technológiának
köszönhetően. • Sokoldalúan
használható a közvetlenül a hosszú
lézervonalakon végzett gyors
munkához – 1 vízszintes vonal,
1 függőleges vonal. • Legújabb
generációjú, energiatakarékos
lézerdiódák – Akár 7 órányi
üzemidő. • Gyors önszintezés az
építkezési helyszínhez igazodó
ingatechnológia révén. • Forgatható
multifunkcionális platform a lézer
rugalmas pozicionálásához. • Erős
ritkaföldfém-mágnesrendszer a
biztos rögzítéshez. • Függesztő furat
a falra történő rögzítéshez. • IP 53
védelem: Védelem a gépen belüli
porlerakódások ellen, fröccsenő víz
elleni védelem (a függőlegeshez
képest 60°-ig).

Cikkszám **19110/8**

STABILA 

LAX 50 G keresztvonalas lézer



Lézerfunkciók

- Vízszintes vonalfunkció
- Függőleges vonalfunkció

Alkalmazási javaslat

- Asztalosoknak
- Villanszerelőknek
- Hidegburkolóknak
- Szerelők
- Festők

Sokoldalú rögzítési lehetőségek

Beépített befogóberendezés:
Rögzítés csövekhez (max.
átmérő: 30 mm).



**1/4"-os menetes háromlábú
fotóállvánnyal:**
Forgatható multifunkcionális
platform a lézer rugalmas
pozicionálásához.



**Green
BEAM**



Most akár 15 méterről is látható lézervonalak a padlón.

Ez a könnyen kezelhető lézer különösen gyors és tiszta munkát tesz lehetővé – legyen szó akár burkolólap, parketta, laminát padló, szőnyeg vagy PVC padló elhelyezéséről. Az új STABILA padlóvonal-optika egyesíti a lézervonalakat, és a padló felületére sugározza azokat. Ez optimális láthatóságot biztosít – akár 15 méterről is élesen látható lézervonalak. Gombnyomásra egyenes lézervonalak tökéletes 90°-os szögben.

Hatékonyabb munkavégzés:

- Pontos derékszög a falakhoz képest.
- Elrendezés gyors kijelölése.
- Pontosabb és gyorsabb a lézervonalon végzett közvetlen munka.
- Burkolólapok 100 százalékosan pontos beigazítása.
- Csapózsín-vonalak beragasztva vagy az előtérben elmosódva – a lézervonalak így mindig jól láthatóak.

Cikkszám **18574/9**

Padlóvonal-lézer FLS 90

Lézerfunkciók

- Derékszög (90°)

Alkalmazási javaslat

- Hidegburkolóknak
- Padlóburkolóknak
- Szárazépítészeti munkákhoz



Innovatív átfordítható alsórész

Sík felületeken:

Pozícionáló fogók felfelé. A lézer bármilyen elrendezési munkához használható.




Burkolólapon:

Pozícionáló fogók lefelé. Az átfordítható alsórész pontosan a burkolólapon helyezkedik el, és átviszi a 90°-os szöget a helyiségbe.



Az FLS 90 padlóvonal-lézerrel közvetlenül dolgozhat a lézervonalon – ezzel időt spórolhat, mégis pontos eredményt ér el.

A STABILA FLS 90 padlóvonal-lézer optimálisan pozícionálható a sarkokban, és pontos 90°-os szöget hoz létre ($\pm 0,3$ mm/m).



Pulzáló lézervonalak nagy távolságból történő munkavégzéshez: a REC 220 Line vonalvevővel 100 m-ig (hatótávolság).



Átfordítható alsórész: A pozícionáló fogókkal rendelkező innovatív alsórésznek köszönhetően a STABILA FLS 90 padlóvonal-lézer nagyon egyszerűen használható burkolólapon.



90°-os szögek pontos kialakítása.

• Ötpontos lézer: Függővonalak kijelölése fent és lent kihúzható lábakkal és három horizontális ponttal, amelyek kétszer 90°-os szöget alkotnak. • Ideális megoldás derékszögek le- és áthelyezésére. Alkalmas alaprajzok padlóról mennyezetre való átvitelére, valamint egyenes és hajlított falakhoz. Gyors és pontos beállítás. • A derékszögek kialakításnak köszönhetően egyszerre végezhető tengelyek beállítása és két derékszög létrehozás – például alaprajzokhoz szárazépítésben. • Jól felismerhető, világos és finom lézerpontok. Látható pont hatótávolsága 30 m. • Ütésfelfogó STABILA softgrip burkolat. • IP 54-es villamos védelmi osztály. (Védelem a belső részekben való porlerakódás ellen. Minden irányú védelem freccsenő víz ellen.) • Használton kívül: Az optika optimális védelmepor és karcolódás ellen az U alakú fogantyúba való behajtás révén. Kiegészítő védőkapcsoló az oldalsó vízszintes pontokhoz.

Cikkszám 18328/8 18483/4*

* teleszkópos lézerállvánnyal

Önszintező, ötpontos lézer LA-5P



Lézerfunkciók


- Pontműködés
- Derékszög (90°)
- Függélyező működés

Alkalmazási javaslat

- Szárazépítészet (belső kiépítés)
- Fémfeldolgozási munkák
- Polírozók / előmunkás
- Szerelési munkák




1) Készletbeli állapot. 2) A lézer 360°-kal beforgatható a házba. 3) A lézer magassága a kihúzható lábakkal állítható.



Közvetlen munkavégzés az U alakú profilokon az állítható magasságú lábnak köszönhetően.

Lézer-tartozékok

Vevő



REC 300 Digital vevőkészülék: intelligensebb mérés – hatékonyabb munka.

A referenciaeltérés szám szerinti kijelzése mm-ben. A referenciamagasságtól való eltérést közvetlenül számok formájában olvashatja le: mm-es pontossággal. Ennek köszönhetően pl. a dúcbeállításokat és a betonmagasságokat sokkal gyorsabban és pontosabban korrigálhatja. Nem kell többé körülményesen állítgatni a vevőkészüléket a mérőlécen.



Kényelmes méréstechnika. Fokozatokra osztott szimbólumok jelzik, hogy milyen távolságra van a referenciamagasságtól, és hogy túl mélyen vagy túl magasan van-e. Két érzékenységi fokozat könnyíti meg a beállítást nagy és rövid távolságra. Ha emellé az akusztikus figyelmeztető jelzést is bekapcsolja, akkor két hangerősségi fokozat közül választhat.



Cikkszám 16957/2

STABILA

REC 220 Line vonalvevő

Nagy távolságból vagy erős beltéri megvilágításnál végzett munkákhoz. Minden pulzáló lézervonalas STABILA mérőeszközhöz: LAX 300, LAX 400, FLS 90.



Cikkszám 18643/2

REC 150 vonalvevő

A STABILA REC 150 egy könnyen kezelhető vevőkészülék a forgó lézerek gyors érzékelésére.



Cikkszám 18642/5

Szintezőléc


NL eloxált alumínium szintezőléc. Valamennyi STABILA lézervevőhöz és lézersugár-érzékelőhöz. Kihúzható 240 cm-ig, mm-es skálaosztással, ± 50 -cm-es osztás. Beállítócsúszkával az optimális leolvashatóság és a gyors, problémamentes magasságmeghatározás érdekében.

Cikkszám 07468/5



Rotációs lézer, lézersugár-érzékelő, távirányító és szintezőléc együtt verhetetlen összeállításban. Így egy személy is képes nagy távolságon gyorsan és biztonságosan szintezni. Különösen egyszerűvé válik a munka a STABILA NL szintezőléccel:

1. Az NL nulla értékét a lézersugárra kell ráállítani.
2. A szintezőlécen lévő adó eltolása következtében a vevő az új mérési ponton ismét a lézersugár magasságába kerül.
3. Az NL skáláján ekkor leolvasható a $\pm$ magasságkülönbség.




Teleszkópos lézerállvány

LT 30 Teleszkópos lézerállvány

A lézer magassága tetszőlegesen állítható. Magasság: 20 – 365 cm
Súly: 2,7 kg

Cikkszám 18238/0



Állványok

A lézeres készülékekkel végzett munkáknál az egyik legfontosabb tartozék az állvány. Állvány és felhelyezett lézeres készülék segítségével – az állvány típusától és szerkezeti magasságától függően – 70 cm és 300 cm között gyakorlatilag minden magasság szintezhető vízszintesen. A modern állványok alumíniumból készülnek, így egyszerre könnyűek és nagyon stabilak. A gyorszár segítségével a talaj esetleges egyenetlenségei gyorsan kiegyenlíthetőek. A tekerőoszlopos állványok lábainak alján tüskék és forgatható gumisapkák találhatók, így ezek beltéren karcolásmentesen alkalmazhatók.



BST-S

Állvány szétcsúszásgátlóval, gyorszárral és hevederrel.
Magasság: kb. 100 – 160 cm
Menet: 5/8"
Súly: 4,8 kg

Cikkszám 18456/8



BST-K-M

Állvány légszűrő tekerőoszloppal, szétcsúszásgátlóval és gyorszárral.
Magasság: kb. 69 – 170 cm
Menet: 5/8"
Súly: kb. 6,0 kg

Cikkszám 18195/6



BST-K-L

Állvány légszűrő tekerőoszloppal, szétcsúszásgátlóval és gyorszárral.
Magasság: kb. 98 – 220 cm
Menet: 5/8"
Súly: kb. 6,5 kg

Cikkszám 18194/9



BST-K-XL

Állvány légszűrő tekerőoszloppal, metrikus skálával, szétcsúszásgátlóval és gyorszárral.
Magasság: kb. 118 – 300 cm
Menet: 5/8", Súly: kb. 7,3 kg

Cikkszám 18560/2



NK 100 szintezőkonzol

Belsőépítészetekhez ideális: állítható magasságú (fali tartó) rotációs lézerhez. Profilsínre vagy szögre akasztható. Felhasználási területe: Álmennyezetek függesztése, esztrichfektetés stb.



Cikkszám 15971/9

Egyszerűen elengedhetetlen: STABILA lézeres távolságmérő

Az építkezés során folyamatosan – az első felméréstől az átvételkor történő ellenőrzésig – szükség van lézeres távolságmérővel történő mérésre. A lézeres távolságmérés előnyei kézenfekvőek: nagyon nagy mérési pontosság nagy távolságok esetén is, idő- és költségtakarékos, plusz munkaráfordítás nélkül sok plusz információ a mérések révén.



Lézeres távolságmérők áttekintése					
Típus	LD 520 Lézeres távolságmérő	LD 420 Lézeres távolságmérő	LD 320 Lézeres távolságmérő	LD 250 BT Lézeres távolságmérő	LD 220 Lézeres távolságmérő
					
2-es lézerosztályzat	2	2	2	2	2
Teljesítmény	< 1 mW	< 1 mW	< 1 mW	< 1 mW	< 1 mW
Lézerhullámhossz	635 nm	635 nm	635 nm	635 nm	635 nm
Pontosság*	± 1,0 mm	± 1,0 mm	± 1,5 mm	± 2,0 mm	± 3,0 mm
Mérési tartomány*	0,05 – 200 m	0,05 – 100 m	0,05 – 60 m	0,2 – 50 m	0,2 – 30 m
Üzemidő	akár 5.000 mérésig	akár 5.000 mérésig	akár 5.000 mérésig	akár 5.000 mérésig	akár 5.000 mérésig
Elem	2 x AA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
Bluetooth	Bluetooth® Smart (4.0)	–	–	Bluetooth® Smart (4.0)	–
Dőlésérzékelő	± 180°	–	–	–	–
Digitális célkereső	✓	–	–	–	–
Funkciók	18 funkció	12 funkció	8 funkció	4 funkció	4 funkció
Védelmi osztály	IP 54	IP 65	IP 40	IP 54	IP 54
Szállítá					
Lézer	LD 520	LD 420	LD 320	LD 250 BT	LD 220
Elemek	✓	✓	✓	✓	✓
Övtáska	✓	✓	✓	–	–
Fül	✓	✓	✓	–	–
Cikkszám	18562/6	18378/3	18379/0	18817/7	18816/0

* Kedvező feltételek: fehér és diffúzan tükröződő célfelület (fehérre festett fal), gyenge háttérvilágítás, mérsékelt hőmérsékleti viszonyok

Lézeres távolságmérő: A funkciók áttekintése

1) Hosszmérés.

2) Síkmérés.

3) Térfogatmérés.

4) Folyamatos mérés.

5) Láncméretek megállapítása.


6) 1-es Pythagoras-funkció: Egy szakasz meghatározása két segédméréssel.

7) 2-es Pythagoras-funkció: Egy szakasz meghatározása három segédméréssel.

8) Minimum követés: A minimális tartós méréssel a két pont közötti legrövidebb távolság állapítható meg.


9) Maximum követés: Tartós mérés pl. a maximális átló méret meghatározására.

10) Időzítő: Önkidőzós-funkció, pl. állványról történő elmozdulásmentes méréshez.




1)

LD	220	250	320	420	520
----	-----	-----	-----	-----	-----




2)

LD	220	250	320	420	520
----	-----	-----	-----	-----	-----




3)

LD	220	250	320	420	520
----	-----	-----	-----	-----	-----




4)

LD	220	250	320	420	520
----	-----	-----	-----	-----	-----




5)

LD	-	-	-	420	520
----	---	---	---	-----	-----




6)

LD	-	-	320	420	520
----	---	---	-----	-----	-----




7)

LD	-	-	320	420	520
----	---	---	-----	-----	-----




8)

LD	-	-	320	420	520
----	---	---	-----	-----	-----




9)

LD	-	-	320	420	520
----	---	---	-----	-----	-----




10)

LD	-	-	-	420	520
----	---	---	---	-----	-----




11)

LD	-	-	-	420	520
----	---	---	---	-----	-----




12)

LD	-	-	-	-	520
----	---	---	---	---	-----




13)

LD	-	-	-	-	520
----	---	---	---	---	-----




14)

LD	-	-	-	-	520
----	---	---	---	---	-----




15)

LD	-	-	-	-	520
----	---	---	---	---	-----




16)

LD	-	-	-	-	520
----	---	---	---	---	-----



17)

LD	-	-	-	420	520
----	---	---	---	-----	-----



18)

LD	-	-	-	-	520
----	---	---	---	---	-----

11) Távolságok kijelölése.

12) Dőlésszögmérés: A dőlésérzékelő $\pm 180^\circ$ közötti döléseket mér.

13) Közvetett távolságmérés: Lehetővé teszi közvetlenül nem hozzáférhető vízszintes szakasz mérését.

14) Közvetett magasságmérés: Magasság (pl. épület) meghatározása olyan esetekben, ha nincs megfelelő visszaverési pont.

15) Lejtős tárgyak mérése: Lehetővé teszi lejtős, nem közvetlenül hozzáférhető szakaszok mérését (pl. tető hajlásszöge).

16) Magasságprofil-mérés: Meghatározható vele egy referenciapont és további mérési pontok közötti magasságkülönbség.

17) Trapéz-mérés: Ferde, közvetlenül nem hozzáférhető szakaszok mérését teszi lehetővé.

18) Háromszöges felületmérés: Egy háromszög felületét a háromszög szarainak lemérésével számítja ki.

Digitális célkereső. Az intelligens mérés.

- Digitális célkereső 4-szeres zoommal, mérések 200 m-ig. • 2,4" színes kijelző.
- Magas felbontás – vakító fény esetén is éles kép. • A Bluetooth® Smart (4.0) egyszerű adatátvitelt tesz lehetővé, pl. iPhone-nal vagy iPad-del. • Az új fejlesztésű **STABILA Measures** alkalmazással közvetlenül a fotók vagy rajzok közé tehetjük a mérési eredményeket.
- 360°-os dőlésérzékelő: flexibilis mérés bármely pozícióból (kijelző $\pm 180^\circ$).
- Beépített számológép: Megadott állandókkal szorozhatjuk vagy oszthatjuk a mérési értékeket (pl. órabér vagy anyagköltségek). Így jól használható számítási eredményeket kapunk, és rögtön a helyszínen nagy pontosságú ajánlatokat állíthatunk össze.
- Átfogó funkciók csomag. • Professzionális mérési pontosság: jellemzően $\pm 1,0$ mm.
- IP 54-es villamos védelmi osztály. (Védelem a belső részekben való porlerakódás ellen. Minden irányú védelem freccsenő víz ellen.)
- Ellenálló, ütésálló ház lökéscsillapító softgrip burkolattal.

Cikkszám **18562/6**

Lézeres távolságmérő LD 520



A fonalkereszt segítségével erős napfényben is pontos beirányzás.

- Különösen praktikus erős napfény és nagy távolságok esetén: megspórolhatjuk a kis piros lézerpont nehézkes megkeresését.
- A nagy és színes kamerakijelző segítségével az LD 520-at könnyen a célpontra irányíthatjuk.
- A 4-szeres zoommal nagyíthatjuk vagy kicsinyíthetjük a megjelenítést.
- A fonalkereszttel beirányozhatjuk a célpontot. Pontos távolságmérés.
- Egyszerűen a környezeti fényhez igazíthatjuk a kijelző világosságát.
- A fényérzékelő automatikusan szabályozza a kijelző megvilágítását. Akkumulátortakarékos.

A hatótávolságra és pontosságra vonatkozó adatok megfelelnek az ISO 16331-1 szabványnak.



STABILA Measures méretfelvétel alkalmazás

Sok professzionális felhasználó számára az okostelefon vagy a táblagép nem hagyható el a mindennapi munkavégzésből. A STABILA Measures alkalmazással értékes időt takaríthat meg a méretfelvétel és az ajánlatadás során.



Az alkalmazás intuitív felhasználói felülettel rendelkezik és számos funkciót nyújt. Továbbítsa a mért értékeket vezeték nélkül a lézerről a mobiliszközre – vázlatokba, építési tervekbe vagy fotókra. Így helyben dokumentálhat mindent, és az okostelefonjával továbbíthatja az adatokat a csapatának. A mobil alkalmazás kompatibilis a Bluetooth® Smart 4.0 technológiát használó lézeres távolságmérővel.

A mérőszeti

A LD 420 típus rugalmasan alkalmazható. Ha beviszi a memóriába a személyes állandóit, pl. a munkaórát vagy egy építőanyag egy négyzetméterre jutó költségét, majd leméri a helyiséget, egy pillanat alatt kiszámolja a költségeket és előállítja az Ön ajánlatát.

- Több funkció (Pitagorasz-tétel, felület- vagy térfogatszámítás) esetében kiegészítő funkciók is lehívhatók: pl. kerület, fal- vagy mennyezetfelület stb.
- Az építkezések adottságainak megfelelő kivitel: az új LD 420-as az IP 65 védelmi osztálynak megfelelő víz- és porvédelemmel van ellátva, ütészálló háza pedig STABILA softgrip burkolattal készül.
- Mérési pontosság: jellemzően $\pm 1,0$ mm.
- Hatótávolság: jellemzően 0,05 – 100 m.

Cikkszám **18378/3**



A hatótávolságra és pontosságra vonatkozó adatok megfelelnek az ISO 16331-1 szabványnak.



Lézeres távolságmérő LD 420



Öves táska a kényelmes szállítás érdekében.

IP 65



Lézeres távolságmérő LD 320



Öves táska a kényelmes szállítás érdekében.



A kompaktosztály

Szinte minden olyan méréstechnikai funkciót biztosít, amire a szakembereknek az építkezésen szükségük van.

- Gyors mérések – egyszerű kezelésű mérésfunkciók.
- A nagy számjegyeknek és a megvilágított kijelzőnek köszönhetően jó leolvashatóság.
- Ütészálló ház STABILA softgrip burkolattal.
- Mérési pontosság: jellemzően $\pm 1,5$ mm.
- Hatótávolság: jellemzően 0,05 – 60 m.

Cikkszám **18379/0**



A hatótávolságra és pontosságra vonatkozó adatok megfelelnek az ISO 16331-1 szabványnak.

Egyszerű mérés – okos dokumentálás

- A kompakt, egyszerűen használható lézer a beépített Bluetooth® Smart 4.0 technológiával lehetővé teszi a mérési adatok kábel nélküli átvitelét a lézerkészülékről okostelefonra vagy táblagépre.
- Ingyenes STABILA Measures alkalmazás a mérési adatok áthelyezéséhez közvetlenül az építkezésről készült fényképek vagy rajzok közé.
- 4 alapvető mérési funkció: Hosszúság, felület, térfogat és folyamatos mérés.
- A lézer gyorsan megmutatja a mérési eredményeket és a napi munkában is nagy segítséget jelent, például az anyagszükséglet felmérésekor.
- Jó leolvashatóság a nagy számjegyeknek és a megvilágított kijelzőnek köszönhetően.
- Ütésálló ház ütéselnyelő STABILA softgrip burkolattal.
- 50 m-ig terjedő mérésekhez tervezve.


Cikkszám **18817/7**



A hatótávolságra és pontosságra vonatkozó adatok megfelelnek az ISO 16331-1 szabványnak.

STABILA 

Lézeres távolságmérő LD 250 BT



Lézeres távolságmérő LD 220



Mérés hihetetlenül egyszerűen

- Kompakt, könnyen kezelhető lézer 4 alapvető mérési funkcióval: Hosszúság, felület, térfogat és folyamatos mérés.
- A lézer gyorsan megmutatja a mérési eredményeket és a napi munkában is nagy segítséget jelent, például az anyagszükséglet felmérésekor.
- Könnyen leolvasható a nagy számjegyeknek köszönhetően.
- Ütésálló ház ütéselnyelő STABILA softgrip burkolattal.
- 30 m-ig terjedő mérésekhez tervezve.

Cikkszám **18816/o**



A hatótávolságra és pontosságra vonatkozó adatok megfelelnek az ISO 16331-1 szabványnak.

Miért válasszon elektromos mérőszerszámokat?

Az elektromos mérés technikával az iparosok gyorsabban és hatékonyabban dolgozhatnak.

A mért értékek közvetlenül és pontosan leolvashatóak. Nincs szükség számítások végzésére például lejtések és meredekségek meghatározásánál. A mért értékek egy digitális kijelzőn jelennek meg. Az optikai kijelzésen kívül akusztikus célravezetéssel rendelkező termékek is kaphatók, amelyekkel elvégezhető a kívánt értékre történő beigazítás.



44–45 Elektromos mérőszerszámok
46–47 TECH 196 / 196 M sorozat
48–49 TECH 700 DA



Rövid bemutatás: TECH 196 / 196 M sorozat

- Extra kemény alumínium négyszögprofil megerősített bordákkal.
- Teljes mértékben lemosható. Por- és vízvédlem az IP 65 szerint.
- Két, minden alkalmazási helyzetben optimálisan leolvasható digitális kijelző – egy gombnyomással megvilágítható.
- Akusztikus célkeresés három különböző hangjelzéssel.
- Magas mérési pontosság. Normál és fordulási pozícióban: 0,5 mm/m.
- Két maratott mérési felület.
- Mérési eredmények azonnali leolvasása.
- Kereken 150 óra üzemidő.
- Biztonságos szállítást lehetővé tévő táskával.
- 10 év garancia.

TECH 196 / 196 M sorozat

Típus

Pontosság normál pozícióban
Pontosság fordulási pozícióban
Pontosság elektronikus dőlésmérésnél

Mérési felületek
Vízszintező típusa

Zárósapkák

Kijelző mód

Különlegesség

Hossz / Cikkszám

40 cm

61 cm

81 cm

100 cm

122 cm

183 cm (hordozótáska nélkül)**

TECH 196 electronic IP 65

0,029° = 0,5 mm/m
0,029° = 0,5 mm/m
0° -tól 90°-ig = ± 0,05°,
1° -tól 89°-ig = ± 0,2°

2 x
1 x vízszintes
2 x függőleges

Levehető /
Csúszásgátló /
Lökéscsillapító

°, %, mm/m, in/ft –
decimális és tört

–

17705/8

17670/9

17671/6

17672/3

17673/0

17706/5

TECH 196 M electronic IP 65

0,029° = 0,5 mm/m
0,029° = 0,5 mm/m
0° -tól 90°-ig = ± 0,05°,
1° -tól 89°-ig = ± 0,2°

2 x
1 x vízszintes
2 x függőleges

Levehető /
Csúszásgátló /
Lökéscsillapító

°, %, mm/m, in/ft –
decimális és tört

Ritkaföldfém-mágnes

–

17677/8

–

–

–

17707/2



Mindkét digitális kijelző gombnyomásra megvilágítható. Ideális, ha amunkálatok sötétedéskor vagy a test árnyékában zajlanak.



IP 65

Teljes mértékben lemosható. Por- és vízvédlem az IP 65 szerint.



TECH 196 M electronic IP 65:
Ritkaföldfém-mágnesek extra erős tapadással. Fém tárgyak igazításakor és beállításakor mindig szabadon marad a kéz.

* A merevítő folyamatos a vízszintes libella felett – a profil így még stabilabb.





Rövid bemutatás: TECH 700 DA

- Szögértékek gyors meghatározása és átvitele $0^\circ - 270^\circ$ -os tartományban.
- Digitális kijelző bekapcsolható világítással.
- LOCK funkció: Reteszelési funkció szögértékek átviteléhez.
- Két széles felfekvőperem a pontos és biztos jelöléshez.
- REF funkció: kiegészítő szög gyors mérése.
- HOLD funkció: mért érték elmentése.
- Szögfelezők megjelenítése gombnyomásra.
- Precíz, $\pm 0,1^\circ$ pontosságú mérési eredmények.
- IP 54 védettség.
- Táskával.
- Felszereltség: 1 digitális kijelző, 1 vízszintes libella, 1 függőleges libella, 2 bevonattal ellátott mérőfelület.

TECH 700 DA

Típus

Pontosság normál pozícióban
Pontosság fordulási pozícióban
Pontosság elektronikus szögmérés esetén
Mérési tartomány
Mérési felületek
Vízszintező típusa

Zárósapkák
Kijelzés mód

Hossz / Cikkszám

45 cm
80 cm

TECH 700 DA

$0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
$0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$
$\pm 0,1^\circ$
0° -tól 270° -ig
1 x
1 x vízszintes
1 x üggőleges
Standard
$^\circ$

18903/7
19018/7

ÚJ
02/2018



TECH 700 DA: Különösen alkalmas bútortipari és asztalosmunkákhoz – Szögek meghatározására és átvitelére például konyhabútort készítésekor vagy egyéb beépített bútor beigazításakor. Az ideális segítő sok ráfordítást igénylő csempemotívumok készítésekor – Szögek átvitele a csempék, járólapok méretre vágásánál. A tökéletes partner faszerkezetek készítéséhez – Szögek leválasztása gérvágások előkészítésére.



Mi teszi különlegessé a STABILA vízszintmérőket?

Ha a legjobb minőséget választjuk, az mindig megtérül. Előbb vagy utóbb megtérül.

Minden mesterember tudja, hogy egy építkezésen nem mindig megy minden simán. És milyen jó, ha ilyenkor is olyan eszközökkel dolgozhatunk, amelyek a nehéz helyzetekben sem hagynak cserben. Képzelje csak el, hogy vízszintmérője leesik egy állványról, mondjuk jó magasról, de utána is ugyanolyan pontosan mér, mint az első napon! Ez a STABILA minőség! A STABILA vízszintmérők olyan erősen rögzített vízszintezővel rendelkeznek, hogy a mérés erős igénybevétel esetén is teljesen pontos marad, és nincs szükség utánállításra. Ezért bíznak meg a mesteremberek világszerte a STABILA vízszintmérőkben. A STABILA választékában minden mesterember megtalálja a számára legmegfelelőbb vízszintmérőt: egyéni igények és alkalmazási terület szerint – van könnyű és robusztus, van rövid és hosszú, és vannak olyan speciális vízszintmérőink is, amelyeket teljes mértékben egy bizonyos szakma képviselői számára fejlesztettünk ki.



52–53 Miről ismerhető fel egy jó vízérték?

Vízszintmérők

54–55	R 300 típus
56–57	196 sorozat
58–59	96 sorozat
60–61	80 A sorozat
62–63	70 sorozat
64–65	106 T sorozat
66–67	80 T típus
68–69	80 M Installation típus
70–71	70 electric sorozat
72–73	Pocket sorozat
74–75	81 S sorozat

10 ÉV
GARANCIA

Jótállási nyilatkozat
a hátoldalon.

STABILA vízszintmérők – a pontosság titka:

Mikrométernyi pontosságúra állítva és elmozdíthatatlanul rögzítve

A STABILA vízszintmérők gyártásakor a vízszintezőt, a vízszintező rögzítőjét és a profil mérési felületeit pontosan egymáshoz illesztik, és műgyantával tartósan rögzítik. Csak így biztosítható, hogy a vízszintmérő valamennyi eleme párhuzamosan és elmozdíthatatlanul egymáshoz legyen igazítva, és a vízszintmérő még sok év elteltével is teljesen pontosan mérjen.



100 százalékos pontosság – hosszú ideig.

Így biztosítjuk a hosszú távú pontosságot:



STABILA beépítési technológia:

A speciális beépítési technológia garantálja a pontosságot, még hozzá hosszú távon. Speciális öntési eljárással elmozdíthatatlanul rögzítjük egymáshoz a három elemet. Így egy életen át bátran bízhat vízszintmérője pontosságában. Sok év elteltével is olyan pontos lesz, mint a használat első napján. Nincs utánállítás, nincs kétség. Mindig pontos mérés – még akkor is, ha az építkezési helyen a lehető legkedvezőtlenebbek a körülmények.

Vízszintezők:

Kiemelkedően pontos belső kontúrok. Beépített, korrózióálló leovasó gyűrűk. Sztatikus feltöltődés vagy mechanikus behatás nem okoz buborék-elvezetést. Fluoreszkáló vízszintező folyadék magas UV-állósággal.



Hőmérséklet-védelem:

Vízszintmérőink teljes mértékben hőállóak. Pontos leovasás -20 °C és +50 °C között.

Így biztosítjuk az optimális kezelhetőséget:



Profilok:

A profil a vízszintező meghosszabbítása. Ezért tartós és torzulásmentes anyagból kell készülnie. A porszóró felület ellenálló és könnyen tisztítható.

Normál pozíció / Fordulási pozíció:

Csak a fordulási pozícióhoz megfelelő vízszintezővel rendelkező vízszintmérők képesek ebben a pozícióban megbízható méréseket kijelezni.



Mérési felületek:

A vízszintmérők kivittől függően egy vagy két mérési felülettel rendelkeznek. A plusz mérési felület több alkalmazást tesz lehetővé.

Zárósapkák:

A mérési felület biztonságos védelmére tartós és stabil módon ütésálló műanyag zárósapkákat helyezünk az eszközökre.



Mágnesrendszer:

Ritkaföldfém-mágnesek extra erős tapadással. Fém tárgyak igazításakor és beállításakor mindig szabadon marad a kéz.



Rövid bemutatás: R 300 típus

- Rendkívüli mértékben terhelhető: Csavarodásmentes, ötkamrás R profil.
- Nagyon szilárdan áll: Különlegesen széles mérési felület (4 cm).
- Pontos körvonalak: Három szilárdan vezető él a teljes hosszban.
- Különlegesen kézre álló: Ujjtartó barázdák a teljes hossz mentén.
- Magas mérési pontosság. Normál és fordulási pozícióban: 0,5 mm/m.
- Két rétegzett mérési felület.
- Szabadalmaztatott csúszásgátló gátolja az elmozdulást a kijelöléskor.
- Levehető zárósapkák könnyítik a sarokba történő felhelyezést.
- Lökéscsillapító zárósapkák védik a vízszintmérő-profil leesés esetén.
- 10 év garancia.

R 300 típus

Típus

Pontosság normál pozícióban
Pontosság fordulási pozícióban
Mérési felületek
Vízszintező típusa

Zárósapkák

Hossz / Cikkszám

61 cm*
81 cm*
100 cm*
122 cm*
183 cm*
200 cm*
244 cm*


R 300

0,029° = 0,5 mm/m
0,029° = 0,5 mm/m
2 x
1 x vízszintes
2 x függőleges
Levehető /
Csúszásgátló /
Lökéscsillapító

18371/4
18372/1
18373/8
18374/5
18375/2
18450/6
18376/9



Rendkívüli mértékben terhelhető:
Csavarodásmentes, ötkamrás R profil. A legnehezebb építésvizonyokhoz kifejlesztve.



Nagyon szilárdan áll:
Különlegesen széles mérési felület. Nagyfokú biztonság felborulás ellen a mérés alatt.



Pontos körvonalak:
Három szilárdan vezető él a teljes hosszban. Folyamatos merevítő a vízszintes libella felett.



Különlegesen kézre álló:
Ujjtartó barázdák a teljes hossz mentén. Könnyen kezelhető úgy mérés, mint szállítás közben.

* A merevítő folyamatos a vízszintes libella felett – a profil így még stabilabb.

Rövid bemutatás: 196 sorozat

- Extra kemény alumínium négyszögprofil megerősített bordákkal.
- Magas mérési pontosság. Normál és fordulási pozícióban: 0,5 mm/m.
- Két maratott mérési felület 122 cm-ig.
- Szabadalmaztatott csúszásgátló gátolja az elmozdulást a kijelöléskor.
- Levehető zárósapkák könnyítik a sarokba történő felhelyezést.
- Lökéscsillapító zárósapkák védik a vízszintmérő-profilt leesés esetén.
- Nyílások a stabil, biztos tartásért.
- 10 év garancia.

196 sorozat

Típus

Pontosság normál pozícióban
Pontosság fordulási pozícióban
Mérési felületek
Vízszintező típusa

Zárósapkák

Különlegesség

Hossz / Cikkszám

61 cm
81 cm
100 cm
122 cm
183 cm*
200 cm*

196-2

0,029° = 0,5 mm/m
0,029° = 0,5 mm/m
2 x
1 x vízszintes
2 x függőleges

Levehető /
Csúszásgátló /
Lökéscsillapító

–

15233/8
15234/5
15235/2
15236/9
15237/6
17209/1

196-2 LED

0,029° = 0,5 mm/m
0,029° = 0,5 mm/m
2 x
1 x vízszintes
2 x függőleges

Levehető /
Csúszásgátló /
Lökéscsillapító

LED

17392/0
–
–
17393/7
–
–



Levehető, lökéscsillapító
zárósapkák csúszásgátlóval.



Nyílások a stabil, biztos tartásért.



196-2 LED típus: Megvilágított
vízszintező. Optimális olvashatóság.

* A merevítő folyamatos a vízszintes libella felett – a profil így még stabilabb.

Rövid bemutatás: 96 sorozat

- Extra kemény alumínium négyszögprofil megerősített bordákkal.
- Mérési pontosság normál pozícióban 0,5 mm/m és fordulási pozícióban 0,75 mm/m.
- Két maratott mérési felület 122 cm-ig.
- Szabadalmaztatott csúszásgátló gátolja az elmozdulást a kijelöléskor.
- Levehető zárósapkák könnyítik a sarokba történő felhelyezést.
- Lökéscsillapító zárósapkák védik a vízszintmérő-profil leesés esetén.
- 10 év garancia.



96 sorozat

Típus
Pontosság normál pozícióban
Pontosság fordulási pozícióban
Mérési felületek
Vízszintező típusa
Zárósapkák
Különlegesség
Hossz / Cikkszám
40 cm
61 cm
81 cm
100 cm
122 cm
183 cm*
200 cm*
244 cm*

96-2	96-2 M
0,029° = 0,5 mm/m	0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m	0,043° = 0,75 mm/m
2 x	2 x
1 x vízszintes 2 x függőleges	1 x vízszintes 2 x függőleges
Levehető / Csúszásgátló / Lökéscsillapító	Levehető / Csúszásgátló / Lökéscsillapító
–	Ritkaföldfém-mágnes
15225/3	15852/1
15226/0	15853/8
15227/7	15854/5
15228/4	15855/2
15229/1	15856/9
15230/7	15857/6
15231/4	15858/3
15232/1	–

96-2 K
0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1 x
1 x vízszintes 2 x függőleges
Levehető / Csúszásgátló / Lökéscsillapító
Ütésvédelem
–
–
16403/4
–
–
–
–
–



Szabadalmaztatott csúszásgátló gátolja az elmozdulást a kijelöléskor.



96-2 M típus: Ritkaföldfém-mágnesek extra erős tapadással. Fém tárgyak igazításakor és beállításakor mindig szabadon marad a kéz.



96-2 K típus: Szabadalmaztatott ütésvédelem. Eltérések közvetlen korrigálása enyhe ütésekkel.

* A merevítő folyamatos a vízszintes libella felett – a profil így még stabilabb.

Rövid bemutatás: 8o A sorozat

- A bordázott alumínium négyszögprofil biztos tartást garantál.
- Mérési pontosság normál pozícióban 0,5 mm/m és fordulási pozícióban 0,75 mm/m.
- Egy maratott mérési felület 120 cm-ig.
- Standard zárósapkák.
- 10 év garancia.

8o A sorozat

Típus

Pontosság normál pozícióban
Pontosság fordulási pozícióban
Mérési felületek
Vízszintező típusa
Zárósapkák
Különlegesség

Hossz / Cikkszám

30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm
150 cm
180 cm
200 cm

8o A

0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1 x
1 x vízszintes 1 x üggőleges
Standard
–
16047/0
16048/7
16049/4
16050/0
16051/7
–
16052/4
16053/1
–
–
–

8o AM

0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1 x
1 x vízszintes 1 x üggőleges
Standard
Ritkaföldfém- mágnes
–
16063/0
–
16064/7
16065/4
–
16066/1
16067/8
16068/5
16069/2
16070/8

8o A-2

0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1 x
1 x vízszintes 2 x üggőleges
Standard
–
–
16054/8
–
16055/5
16056/2
16057/9
16058/6
16059/3
16060/9
16061/6
16062/3



Csak a fordulási pozícióhoz megfelelő vízszintezővel rendelkező vízszintmérők képesek ebben a pozícióban megbízható méréseket kijelezni.



8o AM típus: Ritkaföldfém-mágnesek extra erős tapadással. Fém tárgyak igazításakor és beállításkor mindig szabadon marad a kéz.



8o A-2 típus: A kiegészítő függőleges libella minden helyzetben gyors leolvasást tesz lehetővé.

Rövid bemutatás: 70 sorozat

- Sima alumínium négyszögprofil.
- Kellemesen könnyű vízszintmérő.
- Könnyen tisztítható.
- Mérési pontosság normál pozícióban 0,5 mm/m.
- Egy rétegzett mérési felület.
- Standard zárósapkák.
- 10 év garancia.



70 sorozat

Típus
Pontosság normál pozícióban
Mérési felületek
Vízszintező típusa
Zárósapkák
Különlegesség
Hossz / Cikkszám
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
180 cm
200 cm



70	70 W
0,029° = 0,5 mm/m	0,029° = 0,5 mm/m
1 x	1 x
1 x vízszintes 1 x függőleges	1 x vízszintes 1 x függőleges 1 x forgatható szög- vízszintező
Standard	Standard
–	–
02281/5	–
02282/2	02472/7
02283/9	–
02284/6	02474/1
02286/0	02475/8
02288/4	02478/9
02289/1	–
02290/7	–
02291/4	–
02292/1	–



70 M
0,029° = 0,5 mm/m
1 x
1 x vízszintes 1 x függőleges
Standard
Ritkaföldfém-mágnes
02871/8
02872/5
02143/6
02874/9
02875/6
02876/3
02149/8
02877/0
02878/7
02879/4



70 W típus: Forgatható szög-vízszintező különböző dőlésszögek meghatározásához.



70 M típus: Ritkaföldfém-mágnesek extra erős tapadással. Fém tárgyak igazításakor és beállításakor mindig szabadon marad a kéz.

Rövid bemutatás: 106 T sorozat

- 3 kamrás alumínium négyszögprofil megerősített bordákkal. Szabadalmaztatott kiképzés.
- Extra hosszú, kihúzható vízszintmérő.
- Az erős csíptető excenterek magas mérési pontosságot garantálnak (lásd a táblázatot).
- Választható felszereltség: felhelyezhető távköztartók faszerkezeteken végzendő munkákhoz vagy ritkaföldfém-mágnesek acélszerkezetekhez.
- Két mérési felület.
- 10 év garancia.



106 T sorozat

Típus

Pontosság normál pozícióban

Pontosság fordulási pozícióban (zárva)

Mérési felületek

Vízszintező típusa

Zárósapkák

Különlegességek

Hossz / Cikkszám

183 – 315 cm

186 – 318 cm

213 – 376 cm

216 – 379 cm

106 T

0,029° = 0,5 mm/m
0,057° = 1,0 mm/m
(kihúzva)

0,043° = 0,75 mm/m

2 x

1 x vízszintes
2 x függőleges

Standard

Teleszkóprendszer,
lemezek távköztartóval,
metrikus skála

17708/9

–

17709/6

–

106 TM

0,029° = 0,5 mm/m
0,057° = 1,0 mm/m
(kihúzva)

0,043° = 0,75 mm/m

2 x

1 x vízszintes
2 x függőleges

Standard

Teleszkóprendszer,
ritkaföldfém-mágnes,
metrikus skála

–

17710/2

–

17711/9



106 TM típus: A távköztartók a felső mérési felület lemezkéire lehet ráfogatni. Egyetlen fordítás, és a szerkezet biztosan tart.



106 T típus: Távköztartók az egyenletlenségek áthidalásához.



106 T típus: A távköztartók a felső mérési felület lemezkéire lehet ráfogatni. Egyetlen fordítás, és a szerkezet biztosan tart.

Rövid bemutatás: Type 8o T

- Mérés mindig a megfelelő hosszúsággal.
- Kiváló minőségű teleszkóprendszer a mérési felület meghosszabbításáért – a vízmérték flexibilisen beállítható a kívánt hosszúságra.
- Akár 3 különálló hosszúságot is helyettesít – ezzel kiváltva a különböző méretű vízmértékek fáradságos cipelését.
- Egy rétegzett mérési felület.
- Műanyag zárósapkák óvják a profilt az ütésektől.
- 10 év garancia.

8o T sorozat

Típus

Pontosság normál pozícióban

Pontosság fordulási pozícióban

Mérési felületek

Vízszintező típusa

Zárósapkák

Különlegességek

Hossz / Cikkszám

63 – 105 cm

8o – 127 cm

8o T

0,029° = 0,5 mm/m
0,057° = 1,0 mm/m
(kihúzva)

0,043° = 0,75 mm/m
0,057° = 1,0 mm/m
(kihúzva)

1 x

1 x vízszintes
1 x függőleges

Csúszásgátló

Teleszkóprendszer,
LOCK-rendszer,
metrikus skála

18879/5

18880/1

A kiváló minőségű kihúzómechanizmus nagyfokú mérési pontosságot biztosít.

LOCK-rendszer a beállított hosszúság rögzítéséhez.



Nyomatott metrikus skála a belső méretek és a ritka méretek megállapításához.



Szilárdan vezető él a teljes hosszban – mérés és felrajzolás egyetlen munkamenetben, kihúzott állapotban is.



Beépített csúszásgátlók akadályozzák meg az elmozdulást felrajzolás közben.



Rövid bemutatás: 8o M Installation típus

- Alumínium négyszögprofil rányomtatott szerelési méretekkel a szerelési pontok gyors átviteléért.
- Mérési pontosság normál pozícióban 0,5 mm/m és fordulási pozícióban 0,75 mm/m.
- Szabadalmaztatott csúszásgátló gátolja az elmozdulást a kijelöléskor.
- Az extra erős ritkaföldfém-mágnesek kéz használata nélküli munkát tesznek lehetővé GIS-modulok beigazításakor.
- Egy rétegzett mérési felület.
- 10 év garancia.

8o M Installation típus

Típus

Pontosság normál pozícióban
Pontosság fordulási pozícióban
Mérési felületek
Vízszintező típusa

Zárósapkák
Különlegesség

Hossz / Cikkszám

60 cm
100 cm

8o M Installation

0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1 x
1 x vízszintes
1 x függőleges
Csúszásgátló
Ritkaföldfém-mágnes

16881/o
16882/7




A vízmérték burkolatára rá van nyomva minden hasznos méret, ami a szereléskor szükséges lehet: A szintezéshez, a megjelöléshez, a fúráshoz.



Csak a fordulási pozícióhoz megfelelő vízszintezővel rendelkező vízszintmérők képesek ebben a pozícióban megbízható méréseket kijelezni.

1. A rögzített méretekmegadására szolgáló rovátkák.
2. Rányomott, középre összefutó centiméterskála.
3. A vízmértéken minden hasznos szerelési méret megtalálható. Ezek megegyeznek a vízmérték felső részén elhelyezkedő, rögzített méreteket jelölő rovátkákkal.
4. Kényelmes jelölés: Az átmenő libellagerincnek köszönhetően.
5. Hatgyűrűs libella az 1 és 2 %-os lejtések kialakításához.
6. A különösen erős ritkaföldfém mágnesek kis fémfelületeken is jól tartanak.
7. Mindkét végén szabadalmaztatott csúszásgátlóval.

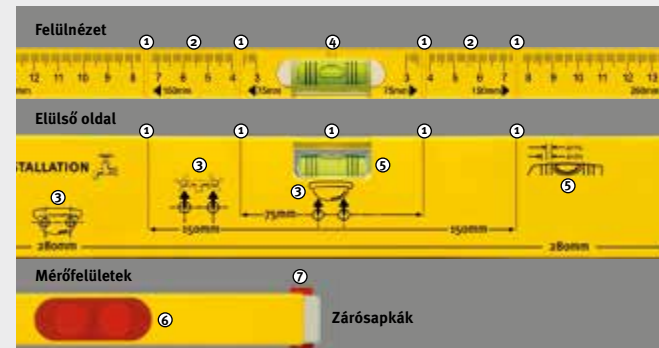

Rövid bemutatás: 70 electric típus

- Sima alumínium négyszögprofil.
- Kapcsolók és konnektorok mérése és jelölése egy munkamenetben.
- Jelölési segítség szabvány távolságokkal. Furatok kombinációs távolsága DIN 49075 szerint.
- Mérési pontosság normál pozícióban 0,5 mm/m.
- Szabadalmaztatott csúszásgátló gátolja az elmozdulást a kijelöléskor.
- Egy rétegzett mérési felület.
- 10 év garancia.



70 electric típus

Típus

Pontosság normál pozícióban

Mérési felületek

Vízszintező típusa

Zárósapkák

Különlegesség

Hossz / Cikkszám

43 cm

120 cm



Szabadalmaztatott csúszásgátló gátolja az elmozdulást a kijelöléskor.



70 electric

0,029° = 0,5 mm/m

1 x

1 x vízszintes


1 x függőleges

Csúszásgátló

Jelölőfuratok

16135/4


16136/1

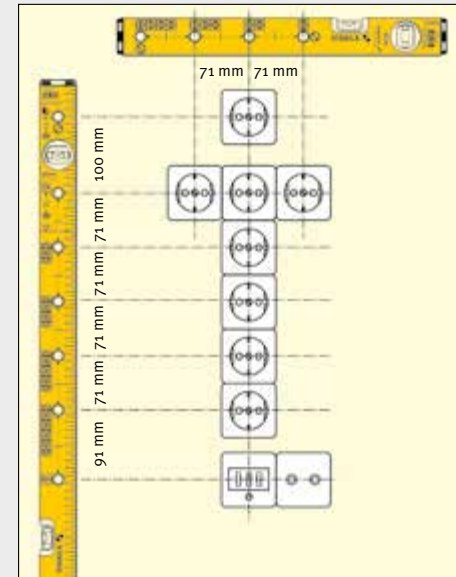

Figyelem! Az adott országban érvényes szerelési-műszaki előírások betartandók!

Rövid bemutatás: Pocket sorozat

- Professzionális, mini formátumú vízszintmérő.
- A mini formátumnak köszönhetően kicsi helyigény, és mindig kényelmesen, magunkra szerelve magunknál tarthatjuk.
- Tökéletesen alkalmas nem hozzáférhető helyek kiigazításához.
- Mérési pontosság normál pozícióban 1,0 mm/m.

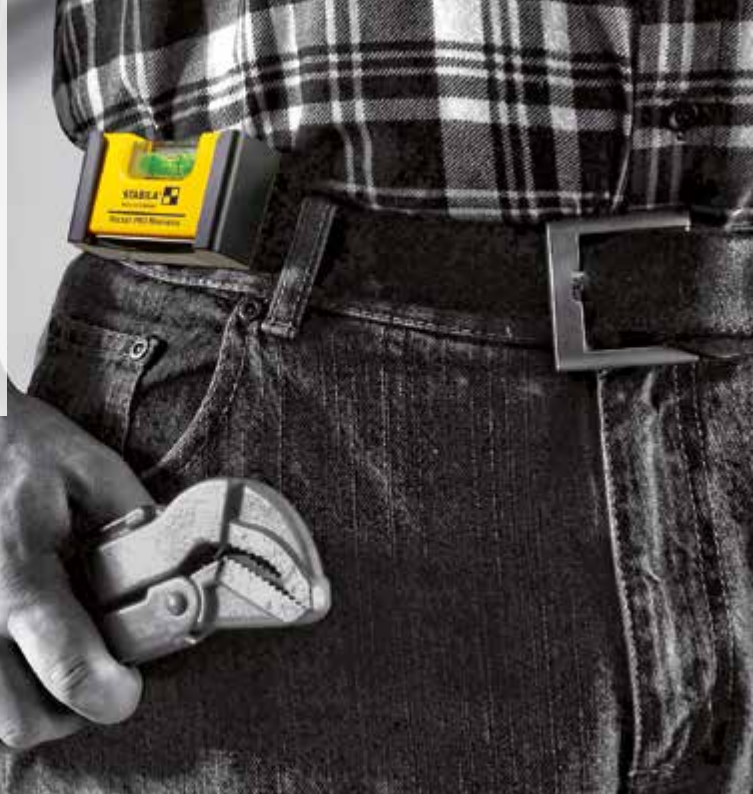

Pocket sorozat



Típus

Pocket Electric

Pocket PRO Magnetic

Pontosság normál pozícióban

0,057° = 1,0 mm/m

0,057° = 1,0 mm/m

Vízszintező típusa

1 x vízszintes

1 x vízszintes

Mérési felületek

1 x

2 x V-vájat

Különlegesség

–

Ritkaföldfém-mágnes

Hossz / Szélesség / Magasság / Cikkszám

7 cm / 2 cm / 4 cm

17775/1

–

7 cm / 2 cm / 4 cm (övcsipesz)

18115/4

17953/3



Pocket Electric

Okos találmány: A csavarhúzó vezetésére szolgáló nyílás. Így a beépített szerkezeti elem a ráhelyezett vízmértékkel együtt azonnal kényelmesen beállítható. A kiegészítő talajközeli mérőfelületnek köszönhetően a Pocket Electric nem csak a villanszerelők számára hasznos, mindig kéznél levő vízmérték.



Pocket PRO Magnetic

STABILA tippek függőleges mérésekhez: Az ábra az új, V nuttal ellátott Pocket PRO Magnetic-et mutatja. A derékszögű alumíniumkeretnek és mágneses kialakításnak köszönhetően a vízszintes libellával függőleges mérések is végezhetők.

Rövid bemutatás: 81 S sorozat

- Erős alumínium négyszögprofil.
- A trapéz formának köszönhetően jó fogás.
- Mérési pontosság normál pozícióban 0,5 mm/m és fordulási pozícióban 0,75 mm/m.
- Egy maratott mérési felület.
- 10 év garancia.

81 S sorozat

Típus

Pontosság normál pozícióban
Pontosság fordulási pozícióban
Mérési felületek
Vízszintező típusa

Különlegesség

Hossz / Cikkszám

25 cm
25 cm (övtáskával)
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm

81 S

0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1 x
1 x vízszintes
1 x függőleges

–

02500/7
02501/4
02502/1
02503/8
02504/5
02505/2
02506/3

81 S REM

0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1 x
1 x vízszintes
1 x függőleges
Ritkaföldfém-mágnes

15348/9
17832/1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

81 SV REM W45

0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1 x V-vájat
1 x vízszintes
1 x függőleges
Ritkaföldfém-mágnes

–

16672/4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



81 S REM típus:
Ritkaföldfém-mágnesek extra erős tapadással. Fém tárgyak igazításakor és beállításakor mindig szabadon marad a kéz.



81 SV REM W45 típus:
Hatgyűrűs vízszintező 1%-os és 2%-os lejtőhöz.



81 SV REM W45 típus:
Rögzített 45°-os szög-vízszintező támaszok és 45°-os csővezetékek közvetlen ellenőrzéséhez.



81 SV REM W45 típus:
Különösen erős tartás csöveken és egyéb acélszerkezeteken a mart, V-nutos mérési felületnek és a ritka földfém mágnesnek köszönhetően.

STABILA mércék – 1889 óta mértékadók a mérésben

Az Ullrich-testvérpár, Anton és Franz Ullrich, a 19. század végén szabadalmat kaptak a csuklós mércékhez használandó rugós csuklókra, és ezzel megalapozták a STABILA vállalat sikertörténetét. A STABILA mércék ma is számos tekintetben egyet jelentenek a legmagasabb minőségű méréssel.

Anyag és bevonat: Nagyon fontos, hogy a csuklós mércék alapanyaga optimális szakítószilárdsággal rendelkezzen, és rugalmas legyen. Fontos továbbá, hogy a bevonat a használat során ellenálljon a kedvezőtlen körülményeknek.

A mércére nyomott skála: A csuklós mérce legfontosabb összetevője a méretskála, ezért fontos, hogy jól olvasható legyen, és egyértelműen különbséget tegyen az egyes és tízes jegyek között.

Csukló: A STABILA túlnyomórészt nagy szilárdságú rugóacélból készült csuklókat használ, amelyek pontos bekattanást és tartós rugózást biztosítanak. A különleges konstrukciónak köszönhetően a csuklók könnyen mozognak, élettartamuk pedig hosszú.



Mércék

78–79 600 sorozat | 600 N-S
400 sorozat | 1100 sorozat

A STABILA mércék megfelelnek az új, egész Európára érvényes, a mérőműszerekről szóló irányelvnek. CE-megfelelőségi jelöléssel és meteorológiai jelöléssel, valamint EK-típusvizsgálati tanúsítvánnyal.

Kiváló minőségű és gondosan kiválasztott bükkfából készült mérőpálca. A rendkívül stabil, körülvevő billenőlapok és az edzett acélrugók gondoskodnak a hosszú élettartamról, a könnyű járásról és a pontos bepattanásról. Az időjárási behatásoknak ellenálló lakkozás a falécek és a skála védelmére. Piros színű tízes számok a gyors tájékozódásért. Kétoldalú, cm/mm skála-beosztás a mérőpálca mindkét szélén.

Fa-csuklós mérőrudak 600 sorozat



Típus	Hossz	Szélesség	Tag	Szín	Beosztás	Cikkszám
617	2 m	16 mm	10	Fehér/Sárga	cm / mm	01128/4
617/11	3 m	16 mm	15	Fehér/Sárga	cm / mm	01231/1
607	2 m	16 mm	10	Világossárga	cm / mm	01104/8
1607	2 m	16 mm	10	Fehér	cm / mm	01134/5
1607	2 m	16 mm	10	Fehér	cm / inch	01133/8

Fa-csuklós mérőrudak 400 sorozat



Típus	Hossz	Szélesség	Tag	Szín	Beosztás	Cikkszám
407 P	2 m	16 mm	10	Sárga	cm / mm	14556/9
407 N	2 m	16 mm	10	Natur	cm / mm	14348/0
417	2 m	16 mm	10	Fehér/Sárga	cm / mm	14555/2
1407	2 m	16 mm	10	Fehér	cm / mm	14557/6
1407 GEO	2 m	16 mm	10	Fehér	cm / mm E-osztás	17927/4
1407 GEO	3 m	16 mm	15	Fehér	cm / mm E-osztás	19074/3

Folyamatos, egyenes él – az optimális jelölésért. Kiváló minőségű és gondosan kiválasztott bükkfa. Az acéllemez csuklók és a beépített acélrugók gondoskodnak a hosszú élettartamról, a könnyű járásról és a pontos bepattanásról. Az időjárási behatásoknak ellenálló lakkozás a falécek és a skála védelmére. Piros színű tízes számok a gyors tájékozódásért. Kétoldalú, cm/mm skála-beosztás a mérőpálca mindkét szélén.

Fa-csuklós mérőrudak 600 N-S sorozat



Típus	Hossz	Szélesség	Tag	Szín	Beosztás	Cikkszám
607 N-S	2 m	16 mm	10	Natur	cm / mm	18208/3
607 N-S	2 m	16 mm	10	Natur	cm / inch	18214/4
607 N-S	2 m	16 mm	12	Natur	cm / mm	18212/0
601 N-S	1 m	16 mm	6	Natur	cm / mm	18206/9

Különösen hajlékony a csupán 2,5 mm vastag faléceknek köszönhetően. Kiváló minőségű és gondosan kiválasztott bükkfából készült mérőpálca. A rendkívül stabil billenőlapok és az edzett acélrugók gondoskodnak a hosszú élettartamról, a könnyű járásról és a pontos bepattanásról. Az időjárási behatásoknak ellenálló lakkozás a falécek és a skála védelmére. Piros színű tízes számok a gyors tájékozódásért.

Mérőpálca üvegszálerősítésű műanyagból – különösen alkalmas nedves környezetekben végzett munkákhoz. A súllyesztett, tartós és acélrugós csuklók derékszögben bepattinthatóak. Teljes hosszában kihajtvá a mérőpálca nagyon hajlékony és rugalmas. Folyamatos, egyenes él – az optimális jelölésért. Mélynyomású, kopásálló skála.

Műanyag csuklós mérőrudak 1100 sorozat



Típus	Hossz	Szélesség	Tag	Szín	Beosztás	Cikkszám
1107	2 m	16 mm	10	Fehér	cm / mm	01701/9
1104	1 m	13 mm	10	Fehér	cm / mm	01704/0

STABILA mérőszalagok – bevált, praktikus, tartós

Az utánozhatatlan a mérőszalagoknál az, hogy a kompakt kivitelezésűek egészen 100 m hosszúságig is elérnek. A különböző célokra és a különböző mérési távolságokra meg van a megfelelő mérőszalag.

Zsebmérőszalagok: Univerzálisan alkalmazható, kicsi, könnyű, az övön, vagy a zsebben lehet hordani és 10 m távolságig ideális.

Hüvelyes mérőszalagok: 30 méteres távolságig lehet vele méréseket végezni.

Keretes mérőszalagok: 100 méteres távolságig lehet vele mérni, mint pl. az útméréseknél és tájépítéseknek szokatlan.



A mérőszalagok tulajdonságai

• Zsebmérőszalagoknál fontos:

Ellenálló bevonat a méretskála védelmére – a szennyezőanyagok által okozott lekopás ellen.

• Tokos és keretes mérőszalagok:

Acél, poliamid vagy üvegszál szalagok. A kialakítás és az anyag védelmet nyújt a kopással és a szalag eltörésével szemben.

Ház:

Véd, valamint biztos kezelést, tartós stabilitást és jó fogást biztosít. A jó zsebmérőszalagoknál azt a részt, ahol megfogjuk, gyakran puha gumi bevonattal látjuk el. A STABILA mérőszalagok többi eleméhez is csak minőségi, jól feldolgozott anyagokat használunk.



A STABILA Spikes-kampó:

A STABILA sok zsebmérőszalagja el van látva Spikes-kampóval, amely megakadályozza, hogy a mérőszalag lecsússzon a síma felületekről.



A STABILA univerzális kampó:

Ideális hosszú mérőszalagok esetén. Speciális kampó Spikes-bevonattal. Hozzá még egy gyorsan kioldható rögzítő szeges fül.

Zsebmérőszalagok

82–83 BM 40 | BM 30
84 BM 20

Hüvelyes mérőszalagok

85 Architect típus
86 BM 50 sorozat

Keretes mérőszalagok

87 BM 42 sorozat

A STABILA mérőszalagok megfelelnek az új, egész Európára érvényes, a mérőműszerekről szóló irányelvnek. CE-megfelelőségi jelöléssel és meteorológiai jelöléssel, valamint EK-típusvizsgálati tanúsítvánnyal.

A mérőskála különösen nagy kopásállósága a minőségi poliészterbevonatnak köszönhetően. A tízes helyiértékű számok pirossal ki vannak emelve, hogy gyorsabban le lehessen olvasni őket. Erőteljes szalagbehúzás – a szalag dinamikusan csévélődik fel. A szalag felcsévélése finoman, tompított ütemben ér véget. A Spikes-kampó ellenőrzötten áll be a megfelelő pozícióba. Hatékony szalagfék: Eltolható fék a 3 és 5 m-es mérőszalagmodelleknél. Emeltyűs fék a 8 és 10 m-es mérőszalagmodelleknél.

BM 40 zsebmérőszalag



Eltolható fék

Emeltyűs fék

Megegyező mérőskála a szalag mindkét oldalán – könnyű leolvashatóság mindenféle munkahelyzetben.

A Spikes-kampó megakadályozza, hogy a szalag eleje lecsússzon.



Átgondolt, profi ház: Törésálló műanyagkapszula ütéselnyelő softgrip burkolat – magas ütésvédelmi tényező. A ház alja széles és sima, ezzel is növelve az állás biztonságát. A ház hátoldala egyenes vonalú, hogy segítse a szabadkézi munkavégzést a függőleges mérési pozícióban. Tökéletes kezelés és biztonságos tartás a ház ergonomikus kialakításának, a softgrip gumiburkolatnak, a jó fogású fékkarnak és a stabil övklipnek köszönhetően. CE- és metrológiai bizonyítvánnyal, valamint EK építési mintaigazolással ellátva. II-es pontossági osztály. Övklip.

Hossz	3 m	5 m	5 m	8 m	10 m	3 m/10 ft	5 m/16 ft	8 m/27 ft	10 m/32 ft
Szélesség	16 mm	19 mm	25 mm	25 mm	27 mm	16 mm	19 mm	25 mm	27 mm
Cikkszám	17736/2	17740/9	17744/7	17745/4	17747/8	17737/9	17741/6	17746/1	17748/5

A STABILA Spikes-kampó: Nagymértékben javítja a lecsúszási biztonságot. Nagyobb hosszúságokmérésénél sincs szükség egy másik személyre a szalag megtartása érdekében. A szalagbementnélálálható ütköző védi az anyagot. A szalag eleje 5 méterről kezdődően meg van erősítve.


BM 30 W zsebmérőszalag

A BM 30 zsebmérőszalaghoz hasonló, de ellenőrzőablakkal van ellátva a belső méretek közvetlen leolvasásához.



BM 30 zsebmérőszalag

Törésbiztos műanyag tok. Domború, poliamidréteggel bevont, sárga acélszalag (magas kopásállóság). Eltolható kezdőkampó STABILA Spikeskampóval. Automatikus szalagvisszahúzás. Ütköző a szalagvisszahúzás lefékezéséhez és rögzítéséhez. A szalag elejének megerősítése (5 m-től). Ütköző a szalagbemenetnél. Cm- és mm-beosztás. A tízesek piros színnel megjelölve. CE és metrológiai jelzéssel, valamint EK modellellenőrzési tanúsítvánnyal. II. pontossági osztály. Övcsipesz.



Hossz	2 m	3 m	3 m*	5 m	8 m	3 m/10 ft	3 m/10 ft*	5 m/16 ft	8 m/27 ft
Szélesség	13 mm	13 mm	16 mm	19 mm	25 mm	13 mm	16 mm	19 mm	25 mm
Cikkszám	16449/2	16450/8	16456/0	16451/5	16452/2	16453/9	16457/7	16454/6	16455/3

* kukucs-kálóablakkal a belső méretek közvetlen leolvasásához

BM 20 zsebmérőszalag

Törésbiztos műanyag tok. Domború, poliamidréteggel bevont, fehér acélszalag (magas kopásállóság). Az elején eltolható kampóval. Automatikus szalagvisszahúzás. Ütköző a szalagvisszahúzás lefékezéséhez és rögzítéséhez. A szalag elejének megerősítése (5 m-től). Ütköző a szalagbemenetnél. Cm- és mm-beosztás. A tízesek piros színnel megjelölve. CE és metrológiai jelzéssel, valamint EK modelellenőrzési tanúsítvánnyal. II. pontossági osztály. Övcsípesz.



Hossz	2 m	3 m	5 m	3 m/10 ft	5 m/16 ft
Szélesség	13 mm	13 mm	19 mm	13 mm	19 mm
Cikkszám	16444/7	16445/4	16446/1	16447/8	16448/5

Architect típus hüvelyes mérőszalag



Fehérre festett acélszalag cm- és mm-beosztással, a tízesek piros színnel való megjelölésével. Különösen tartós poliamidtok.

Hossz	10 m	15 m
Szélesség	10 mm	10 mm
Cikkszám	10642/3	10656/0



A legkisebb, 15 m-es mérőszalag. A mindössze 75 mm átmérőjű könnyű poliamidtok különösen tartós. Nikkelezett léptetőkarral van felszerelve. Kiváló minőségű mérőeszköz lehetne exkluzív kialakítással.



Az univerzális akasztó:

- Speciális kampó Spikesbevonattal. Nagymértékben javítja a lecsúszási biztonságot.
- Új, szeges fül a gyorsabb rögzítés érdekében. A precíz mérés így még gyorsabbá és egyszerűbbé válik.

A hajtókaros dob:

- Optimális kezelhetőség a besüllyeszthető, hajtókaros dobnak köszönhetően – szabadalomra bejelentve.

A ház:

- Ütésálló műanyag ház.
- Minden helyzetben beilleszthető.

BM 50 hüvelyes mérőszalag



Üvegszálas mérőszalag (G), standard mértékegység-beosztású üvegszálas mérőszalagok: cm/- = egyoldalas cm-skála, az első méter mm-es osztással is.



Polyamiddal befutott acél mérőszalag (P), standard mértékegység-osztással valamennyi mérőszalag esetében: mm/- = egyoldalú folyamatos mm-es beosztás.



Fehér lakkozású acél mérőszalagok (W), standard mértékegység-osztással valamennyi mérőszalag esetében: mm/- = egyoldalú folyamatos mm-es beosztás.

Hossz	10 m	20 m	30 m
Szélesség	13 mm	13 mm	13 mm
Cikkszám (G)	17214/5	17215/2	17216/9
Cikkszám (P)	17217/6	17218/3	17219/0
Cikkszám (W)	17220/6	17221/3	17222/0

BM 42 keretes mérőszalag



Üvegszálas mérőszalag (G), standard mértékegység-beosztású üvegszálas mérőszalagok: cm/- = egyoldalas cm-skála, az első méter mm-es osztással is.



Polyamiddal befutott acél mérőszalag (P), standard mértékegység-osztással valamennyi mérőszalag esetében: mm/- = egyoldalú folyamatos mm-es beosztás.



Fehér lakkozású acél mérőszalagok (W), standard mértékegység-osztással valamennyi mérőszalag esetében: mm/- = egyoldalú folyamatos mm-es beosztás.

Hossz	30 m	50 m	100 m
Szélesség	13 mm	13 mm	13 mm
Cikkszám	10706/2	10711/6	10721/5

A keret ütés- és törésmentes polyamiddból, a belső oldalon levő erősítő bordákkal, nagyon robusztus. A barázdás revolverfogantyú megkönnyíti a kézben való tartást, valamint a mérőszalag kihúzását. Jó szalagvezetés, széles karok által a bevált Y-formában. Speciális műanyag vezetés azért, hogy az üvegszálasmérőszalagok nehegy a szél és a görgők közébecsí pődjének. Az acélszalagok szélei kopás ellen védettek. STABILA univerzális akasztó.

